NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Honda Civic (2 portières) 1996-2000

Pour assurer une bonne installation de l'assemblage du lève-vitre, vous devez vous assurer que la fenêtre soit correctement alignée dans les canaux de course de la vitre.

ÉTAPE 1 : Après l'installation de l'assemblage du lève-vitre, soulevez la vitre aussi haut que possible et maintenez-la contre le canal de course de la vitre.

ÉTAPE 2 : Dévissez, sans retirer, la quincaillerie du guidage à rouleaux du lève-vitre, puis réglez la vitre pour vous assurer qu'elle soit parallèle au canal de course supérieur de la vitre de la fenêtre.

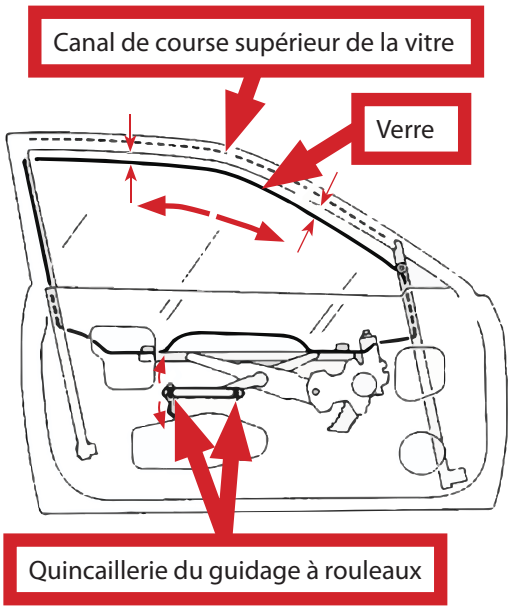

ÉTAPE 3 : Avec la vitre parallèle au canal de course supérieur de la vitre, serrez les boulons du guidage à rouleaux de l'assemblage du lève-vitre.

ÉTAPE 4 : Dévissez, sans retirer, le boulon de montage du canal de course de la vitre avant au bas du canal.

ÉTAPE 5 : Abaissez la vitre.

ÉTAPE 6 : Poussez le canal de course de la vitre avant contre la vitre, puis serrez la quincaillerie.

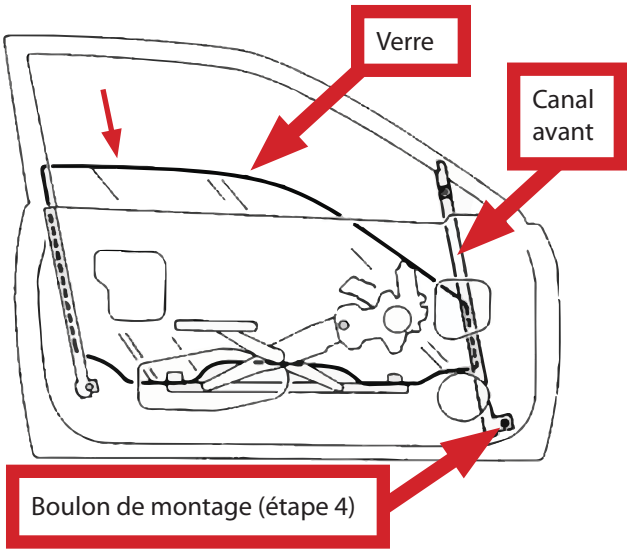

ÉTAPE 7 : Actionnez complètement vers le haut et vers le bas l'assemblage du lève-vitre pour vous assurer que la vitre se déplace sans problème dans les canaux de course de la vitre.

Assurez-vous de vérifier les espaces et de vous assurer que la bande contre les intempéries ne se soit pas pliée sous la vitre à tout point au niveau des canaux de course de la vitre.

Omettre de faire cela peut aboutir en une fenêtre sortant des canaux de course de la vitre, ou peut rajouter plus de résistance à l'assemblage du lève-vitre.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.